


A hybrid munkavégzés motorja



TASKalfa MZ6001ci fejlett szkennelési funkciókkal rendelkezik, beleértve az igazolvány beolvasást és az AI titkosított dokumentum védelem funkciót a biztonságos és hatékony adatrögzítés érdekében. A zökkenőmentes felhőcsatlakozással, nagy teljesítménnyel és robusztus biztonsággal optimalizálja a dokumentum-munkafolyamatokat - így a hybrid munkahelyek nélkülözhetetlen eszköze.

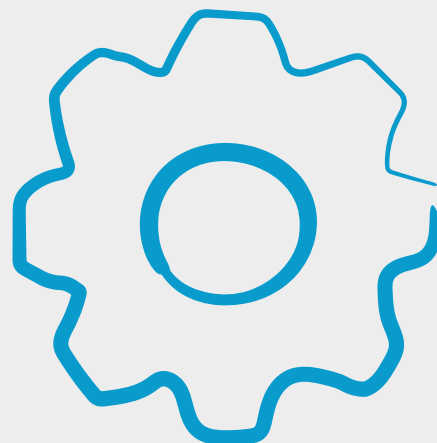

TASKalfa MZ6001ci

A3 Színes MFP

Akár 60 lap/perc

Integrált felhőalapú szolgáltatások

Produktív befejezési opciók, beleértve a Z-hajtogatást is

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomató.
HyPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 256,5 mm (10,1 hüvelyk) színes érintőkéijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90°

Sebesség: Akár 60/30 A4/A3 oldal percenként

Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 60 A4 oldal percenként
1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Melegedési idő: 17 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomtatásig: 3,8/5,1 mp vagy kevesebb Mono/Színes

Idő az első másolatig: 4,1/6,2 mp vagy kevesebb Mono/Színes (dokumentumadagoló), kb. 3,4/4,4 mp vagy kevesebb Mono/Színes (síkágy)

Processzor: ARM A53 (négymagos) 1,6GHz

Memória: Alap 4GB + 128GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD

Szabványos csatlók: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővítőhely belső print szerverhez vagy FAX rendszerekhez, bővítőhely az opcionális WLAN-nak, Bővítőhely SD Kártyának, NFC címke

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm

Súly: 90 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás: 990 W,

Készenléti üzemmód: 45 W, Csökkentett üzemmód: 40 W,

Alvó mód: 0,5 W

Zajszint (fülfeltéti hangnyomásszint: ISO 7779 mérési távolság 1 méter):

Másolás/Nyomtatás mód: 54,3/54,9 dB(A) LpA Mono/Színes

Készenléti üzemmód: 33,2 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja

Bemeneti kapacitás: 150 lapos többcéli tálcá, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni

(98 x 148 to 297 x 457,2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm,

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m², Felső

kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max.

bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-tól 256 g/m²-ig, SRA3-tól A6R-ig

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome

OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus

(PCL), 136 betűtípus (KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4

betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós

vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP

nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos

nyomtatás SSLe, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and

hold, privát nyomtatás, Feladatfájlolás és feladat

menedzsmen, szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és

Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1–9,999

Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Automatikus, manuális: 17 lépésben

Képbeállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg,Diagram/Térkép

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képsimítás,

oldalszámozás, borító üzemmód, fűzetmásolás, megszakításos

másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás, automata

kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi igazolvány másolás,

titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszközzel olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkenelés

Szkenelési sebesség: 274 ipm (300 dpi, A4, duplex,

DP7160/7170-el)

Szkenelési felbontás 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított

PDF, Nagyítóműritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,

Kereshető PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3

Modem sebesség: Max. 33,6 kbps

Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (IBIG)

Szkenelési sebesség: 2,0 mp. vagy kevesebb

Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Tömörítési eljárás: IBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdézéses átvitel és

fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második

fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLÉKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os

lefedettségű A4-es méretben számolva

Toner Kít: TK-8595K, fekete toner 40,000 oldalra, TK-8595C,

TK-8595M, TK-8595Y, cián, magenta és sárga toner 24,000

oldalra

WT-8500: elhasznált festéktartály 70,000 oldalra (5%-os

lefedettségű, f/f : színes = 7:3)

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100,

DF-7120-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hez, SH-14,

5000 x 5 kapocs, DF-7150-hez

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14

Internet Fax Kít (A): Internet Fax Kít (A) AC

Karakterfelismerő kít (A) AC: Szkenelés kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery nyomtatásvezérlő

Printing System Interface Kít 15B: Csatoló a Fiery

vezérlőhöz

DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35–160g

m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3,Banner 1,900

mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap

50- 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex),

A6R–A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos

szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–

220 g/m² (duplex), A6R–A3, Banner 1,900mm-ig

DT-730(B): dokumentumtálcá

PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140: Papírfiók: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150: Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5,

levél

DF-7100: belső befejezőegység 500 lap A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3 tűzés 50 A4-es, 30 A3-as lapig 3 helyen

DF-7120: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–

300g/m², A6R–SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3

pozícióban

DF-7140: befejezőegység + AK-7110: Főtálcá: 4,000 lap A4,

Mellékletálcá 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban

DF-7150: befejezőegység + AK-7110: Főtálcá: 4,000 lap A4,

Mellékletálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Akár 100

A4-es vagy 50 A3 lap összetűzése 3 pozícióban.

AK-7110: áthidaló kít DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap,

52–300 g/m², A6R–SRA3, *áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatakor szükséges

ZF-7100: Z-hajtogatás, Kettőbe hajtogatás, belső és külső

háromba hajtogatás

IS-7100: Beszűrőegység, Elő- és Hátlap beszúrás, 52–300 g/

m², A6R–SRA3

AK-7120: Kiegészítő a Z hajtogatóhoz

PH-7C/PH-7D: Lyukasztó a DF-7120, DF-7140 és a DF-7150-

hez 2 lyuk/4lyuk /svéd stílusú, 52–300 g/m², A5R–A3

PH-7120: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez

PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez, Svéd típusú

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50

lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hajtogatóegység DF-7140-hez

BF-9100: hajtogatóegység DF-7150-hez

JS-7100: 100-lapos belső dokumentumválasztó, 52–300 g/

m², A6R – SRA3

JS-7110: 250-lapos belső dokumentumválasztó, 52–300

g/m², A6R – SRA3

Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: numerikus billentyűzet

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kít (B) AC

IB-37: WiFi (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)

IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Platen cover Type (E): Lemezfedél

CB-7200W: Fém gépszal

CB-7211M: Fém gépszal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztatathatósággal

kapcsolatos legfrissebb információért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu

weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer,

Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a

Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a

Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdában küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.