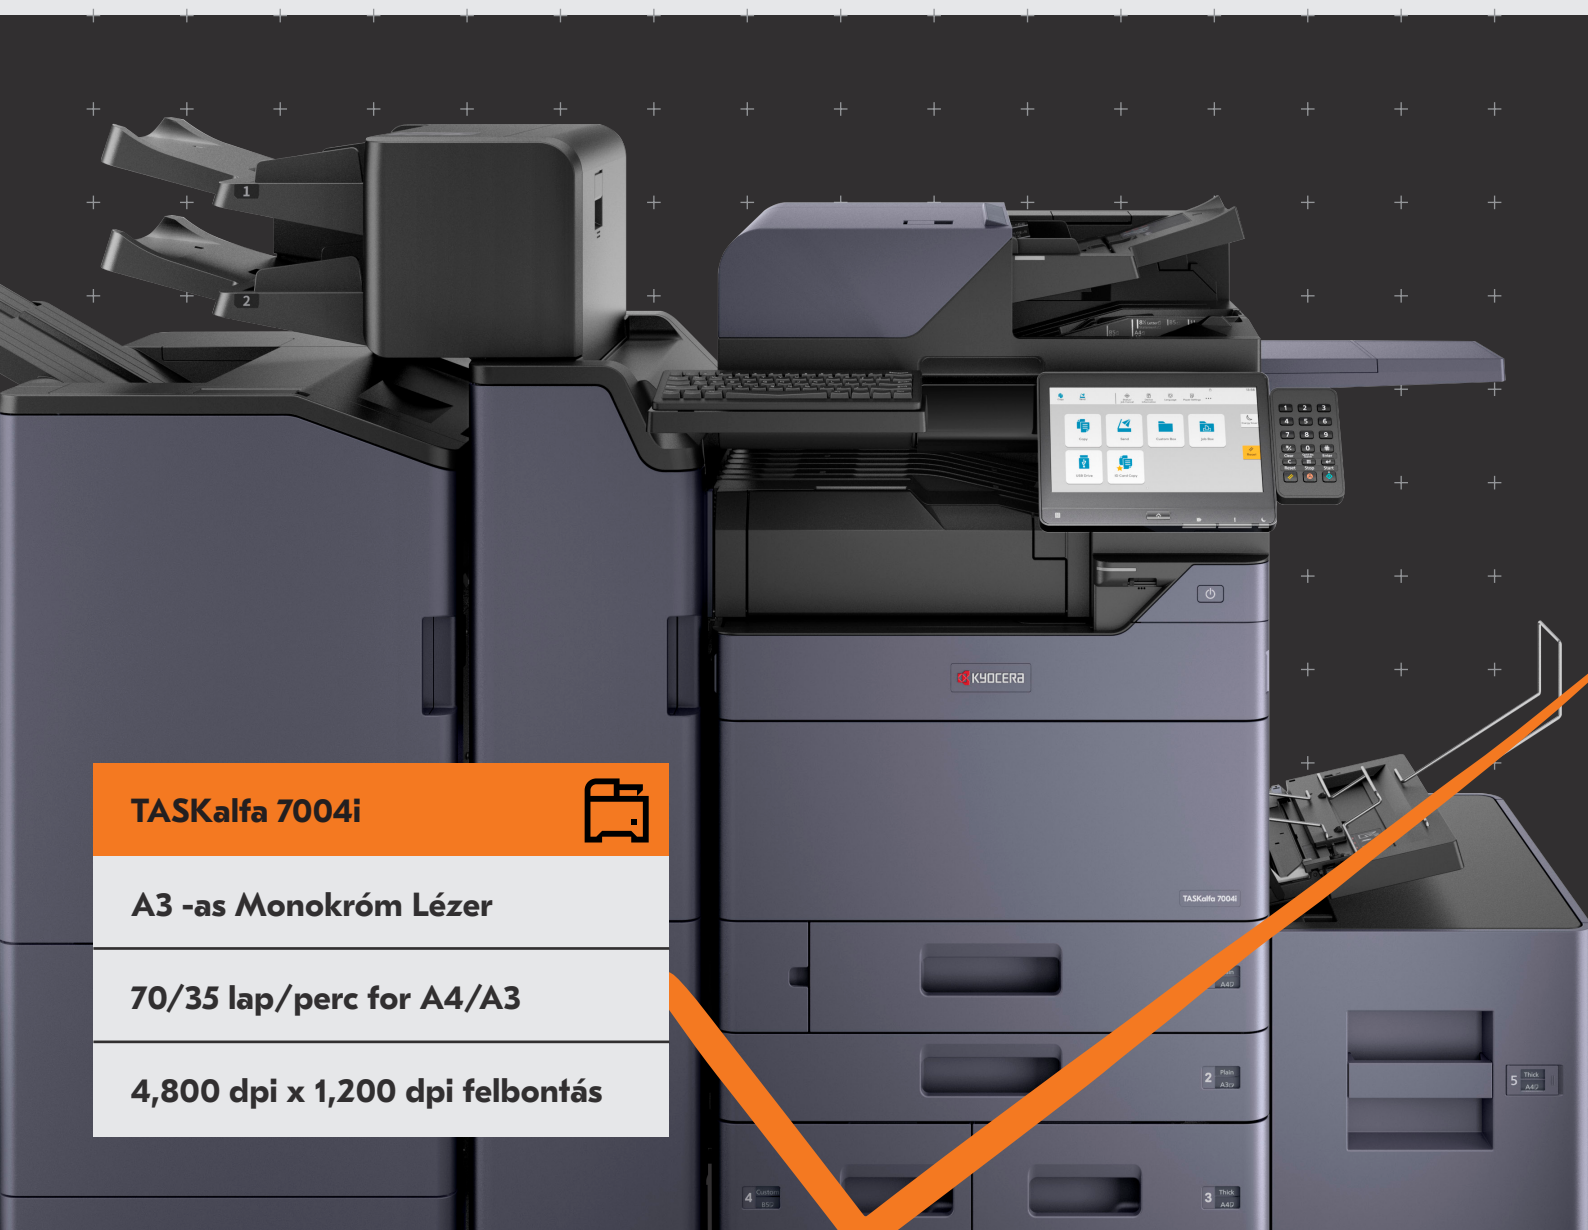


Biztonságos növekedésre tervezve a folyton változó üzleti világban

A TASKalfa 7004i a nagy sebességű szkennelési és professzionális befejezési opciók széles választékát kínálja. Mindezt még meggyőzőbbé teszi a stabil, magas minőségű nyomatokkal és fejlett biztonsági funkcióival.

**TASKalfa 7004i****A3 -as Monokróm Lézer****70/35 lap/perc for A4/A3****4,800 dpi x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA lézer, HyPAS™ megoldás platform
Érintőpanel: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető
Sebesség: Akár 70/35 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatás/másolás sebessége: 70 A4 oldal/perc
Felbontás: nyomtatás : 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel, 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)
Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 3.7 másodperc
Idő az első másolatig: legfeljebb 4.1 (DP), legfeljebb 3.4 másodperc (Üveglap)
CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz
Memória (alapkiépítésben max.): 4GB, 64GB SSD, Opcionális 320GB or 1TB HDD
Csatoló: USB 3.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet(IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatló opciós belső print szervert és faxhoz, csatló SD kártyához.
Méret: (Szé x Mé x Ma): 602mm x 665mm x 790 mm
Súly: kb. 83kg
Aramellátás: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Aramfogyasztás:
Nyomtatás/Másolás:850 W
Készlet:40 W
Alvómód: 0.5 W
Hang (hangnyomásszint ISO7779):
Nyomtatás/Másolás: 54.1 dB(A)
Készlet: 32.8 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok:GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották .

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:
Multifunkciós tálcá:150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R - SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;
Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap 52 - 300g/m², Felső kazetta: A6R - A4R, alsó kazetta: A6R - SRA3, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4 -es lap
Duplex egység : 60–256 g/m², SRA3 - A6R
Kimeneti kapacitás: 500 lap, képpel lefelé, max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emuláció: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek:Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPSec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátvitel és kezelési funkciók, Szuperfelbontás
Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre, Microsoft Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R
Folyamatos másolás: 1 – 9999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíció: Manuális: 17 lépés
Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép
Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képméret, oldalszám, fedlap mód, füzetmáskolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margó eltávolítás , automatikus fiókeltávolítás, üres lap átugrása, igazolóvonal másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkció: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközzel olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)
Beolvasási sebesség: 274 kép percenként (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)
Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín
Max. olvasási méret: A3, Ledger
Eredeti felismerés: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonal, OCR optimalizált
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömöritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF (opció), MS Office fájl (opció)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc
Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)
Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig
Tömöritési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postairoda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 6% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben
TK-6345K Toner Kít: fekete toner 40,000 oldal A4
Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3, a BF-730, DF-7100, DF-7120 finisherekhez, SH-12, 5000 x 3 a DF-7140 finisherhez, SH-14, 5000 x 5 a DF-7150 finisherhez
WT-8500: elhasznált festéktartály: 70,000 oldal

OPCIÓK

Fax System 12
Internet Fax Kít (A) AC
Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás (beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7150 dokumentumadagoló: (fordított), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900 mm
DP-7160 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm
DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm
DT-730(B): Dokumentumtálca
PF-7120: A4 oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²
PF-7140 papíradagoló: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7150 papíradagoló: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7120* befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4,52–300g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot
DF-7140* befejezőegység + AK-7110: Fő tálca: 4,000 lap A4,Mellék tálca: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 65 A4, vagy 30 A3 lapot
DF-7150* befejezőegység + AK-7110: Fő tálca: 4,000 lap A4,Mellék tálca: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 100 A4, vagy 50 A3 lapot
AK-7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
* A külső befejezőegységek használatához AK-7110-as áthidalóegység szükséges.
ZF-7100: Z-hajtó, Félbahajtó, Belső és Külső hárombahajtó
IS-7100: P apírbehelyező, Fedlap és Hátlap behelyezés, 52–300 g/m², A6R–SRA3
AK-7120: Áthidalóegység a ZF-7100 Z-hajtó egységhez
PH-7C/PH-7D: lyukasztó a DF-7120, DF-7140, DF-7150 opciókhoz kétféleképpen/négylyukú/Svéd stílusú, 45–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B): Posta szortírozó DF-7140 -hez
7 tálca x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²
BF-730: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7140 -hez
Félbahajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Fűzet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
Háromba hajtás: 60 – 120 g/m², A4R
Többszörös háromba hajtás:5 lap (60–90 g/m²),3 lap (91–120g/m²)
BF-9100: h hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7150 -hez
JS-7100 feladatfelváltó: 100 lapos belső feladatfelváltó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
JS-7110 feladatfelváltó: 250 lapos belső, eltávolítható feladatfelváltó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
Banner Guide 10: Banner betöltő, 10 lapos
HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: NK-7120 Numerikus billentyűzet Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint támogatás
UG-34 AC: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc készlet (B) AC
IB-37: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 2.4GHz)
IB-50: Gigabit ethernet csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)
Géptető (E)
CB-7200W: Fa gépasztal
CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 7004i különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 7004i hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.