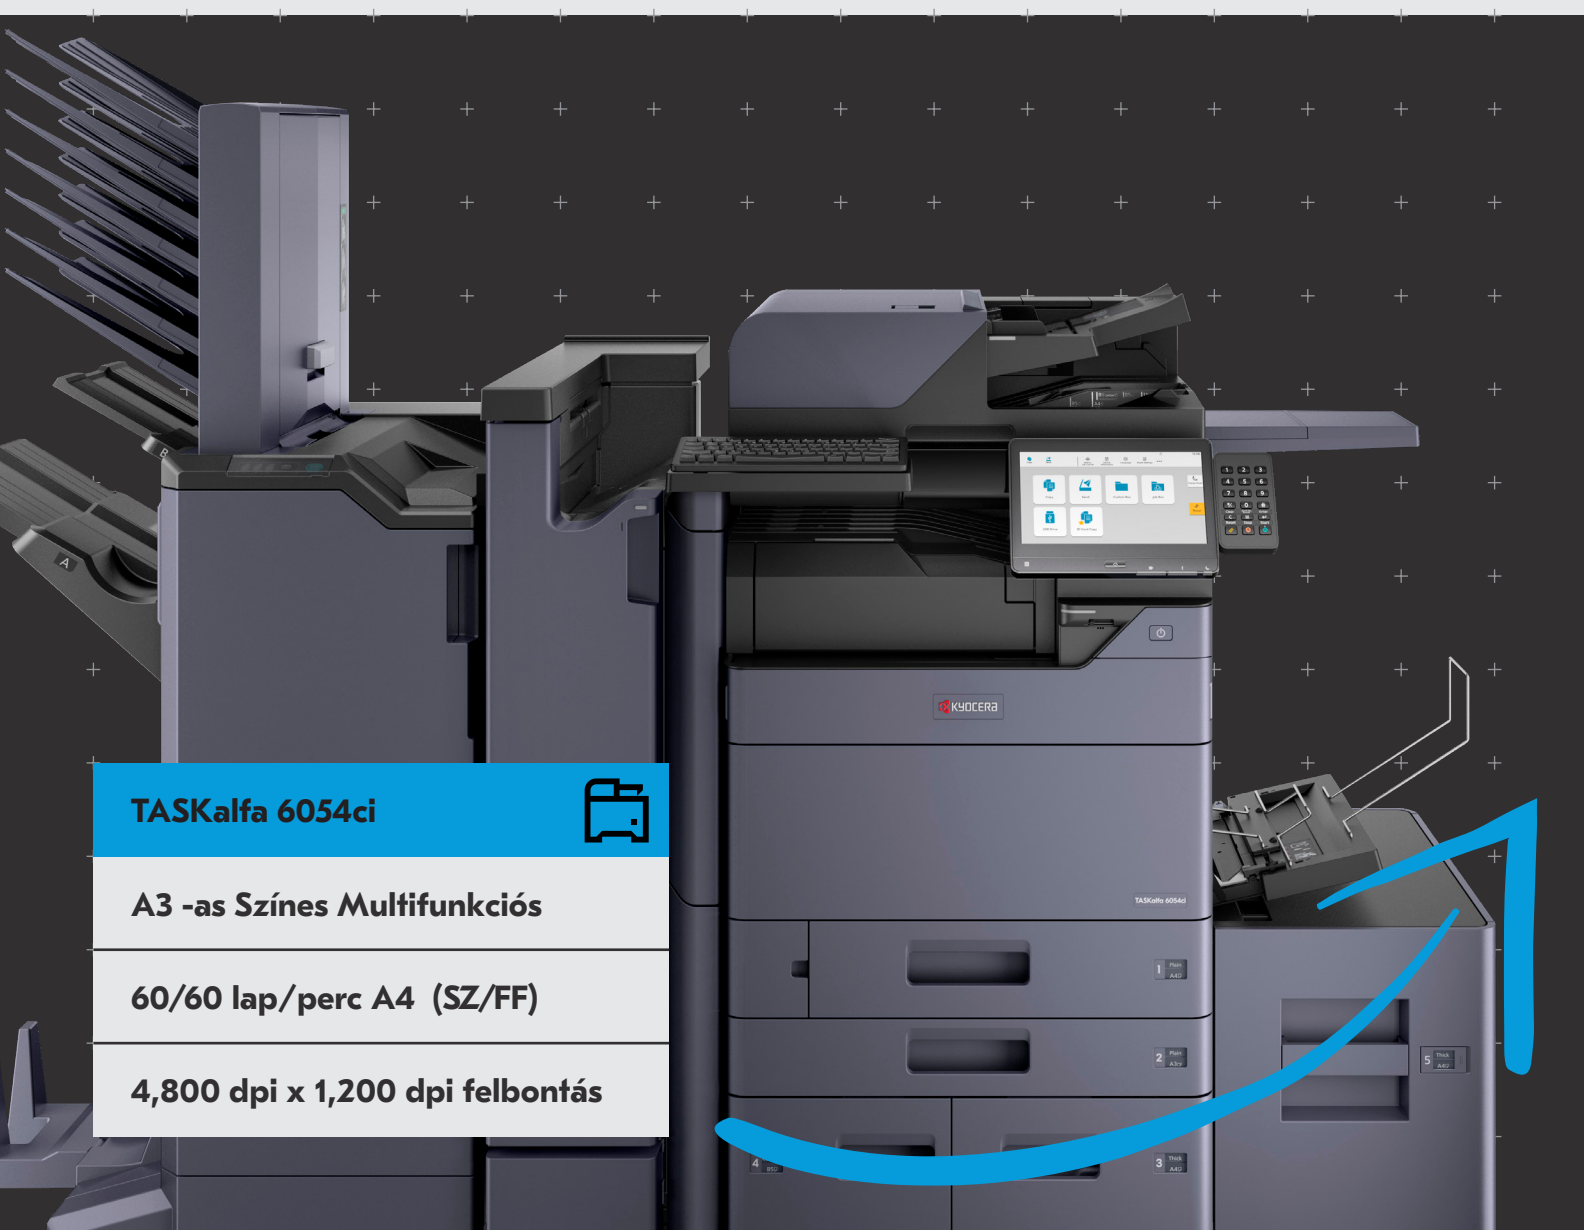


Innovatív technológia és páratlan felhasználói élmény a cég működéséhez

A TASKalfa 6054ci megnöveli a termelékenységet a kiterjesztett biztonsági funkcióknak, a nagy sebességű szkennelésnek, kiváló papírkezelésnek és a bővített befejezési opcióknak köszönhetően, amilyen a papírbehelyező egység és a Z-hajtógató opció.

**TASKalfa 6054ci****A3 -as Színes Multifunkciós****60/60 lap/perc A4 (SZ/FF)****4,800 dpi x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldás platform
Operation panel: 256,5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető
Sebesség: Akár 60/30 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatás/másolás sebessége: 60 A4 oldal/perc
Felbontás: nyomtatás : 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatás i minős ég gel, 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 15 000 nyomat

Maximális havi terhelhetőség: 200 000 nyomat

Beleegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc

Idő az első oldalig: legfeljebb 3.8 másodperc

fekete-fehérről, legfeljebb 5.1 másodperc színesnél

Idő az első másolatig: legfeljebb 4.1/ 6.2 másodperc FF/SZ (DP), legfeljebb 3.4/ 4.4 másodperc FF/SZ (Üveglap)

CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória (alapképíftésben max.): 4GB, 64GB SSD, Opcionális 320GB or 1TB HDD

Csatolók: USB 3.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet/ IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatló opciós belső print szervert és faxhoz, csatló SD kártyához.

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 mm x 665 mm x 790 mm

Súly: kb. 95 kg

Áramellátás: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomtatás/Másolás:990/990 W (ff/sz)

Készenlét:45 W

Alvómód: 0.5 W

Hang (hangnyomásszint ISO7779):

Nyomtatás(színes)/Másolás: 53.4 dB(A)

Készenlét: 33.3 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok:GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották .

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használnjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:

Multifunkciós tálcá:150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R - SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;

Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap 52 - 300g/m², Felső kazetta: A6R - A4R, alsó kazetta: A6R - SRA3, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4 -es lap

Duplex egység : 60–256g/m², SRA3 - A6R

Kimeneti kapacitás: 500 lap, képpel lefele, max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek:Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátviteli és kezelési funkciók, Szuperfelbontás
Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre, Microsoft Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos másolás: 1 – 9999

Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíció: Manuális: 17 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képméret, oldalszámozás, fedlap mód, füzelmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, margó eltolás , automatikus fiókváltás, üres lap átugrása, igazolvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszköze olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)

Beolvasási sebesség: 274 kép percenként (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170 dokumentumadagolókkal)

Beolvasás felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín

Max. olvasási méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonalas, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömöritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF (opció), MS Office fájl (opció)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képfelgátlás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 5% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben

TK-855SK Toner Kit: fekete toner 40,000 oldal A4

TK-855SC, TK-855SM, TK-855SY Toner Kits: cián, magenta, sárga tonerek 24,000 oldal A4

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3, a BF-730, DF-7100, DF-7120 finisherekhez, S H-12, 5000 x 3 a DF-7140 finisherhez, SH-14, 5000 x 5 a DF-7150 finisherhez

WT-8500: elhasznált festéktartály: 40,000 oldal (5% lefedettség mellett, ff : színes = 7:3)

OPCIÓK

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás

(beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery nyomtatásvezérlő

Printing System Interface Kit 15B: Csatoló a Fiery vezérlőhöz

DP-7150 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900 mm

DP-7160 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm

DP-7170 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm

DT-730(B): Dokumentumtálca

PF-7120: A4 oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²

PF-7140 papíradagoló: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PF-7150 papíradagoló: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7120 belső fűzős íratrendező: 500 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3 Három helyen képes összetűzni 50 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7120* befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4,52–300g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot

DF-7140* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap A4,Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 65 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7150* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap A4,Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 100 A4, vagy 50 A3 lapot

AK-7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

* A külső befejezőegységek használatához AK-7110-as áthidalóegység szükséges.

ZF-7100: Z-hajtó, Félbehajtó, Belső és Külső hárombahajtó

IS-7100: P apírbehelyező, Fedlap és Hátlap behelyezés, 52–300 g/m², A6R-SRA3

AK-7120: Áthidalóegység a ZF-7100 Z-hajtó egységhez

PH-770/PH-7D: lyukasztó a DF-7120, DF-7140, DF-7150 opciókhoz

kéthílykú/négylílykú/Svéd stílusú, 45–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B): Posta szortírozó DF-7140 -hez

7 tálcá x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7140 -hez

Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)

Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)

Háromba hajtás: 60 – 120 g/m², A4R

Többszörös háromba hajtás:5 lap (60–90 g/m²),3 lap (91–120g/m²)

BF-9100: hárombahajtó és fűzetkötő egység a DF-7150 -hez

JS-7100 feladatfelválasztó: 100 lapos belső feladatfelválasztó, 52–300 g/m², A6R –SRA3

JS-7110 feladatfelválasztó: 250 lapos belső, eltolásos feladatfelválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3

PH-7120: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz

PH-7130: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz, Svéd stílusú

Banner Guide 10: Banner betöltő, 10 lapos

HD-15: HDD 320 GB, **HD-16:** HDD 1 TB

NK-7120: NK-7120 Numerikus billentyűzet **Keyboard Holder 10**

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

LinePrinter)

USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc készlet (B) AC

IB-37: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit ethernet csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)

Géptető (E)

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 6054ci különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 6054ci hatékony termelékenységet és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.