

AZ ERŐTELJES NYOMTATÓ


KISEBB MUNKACSOPORTOKNAK

Olyan esetekben, mikor a termelékenység és a hatékonyság kulcskérdés, az erőteljes FS-2020D a legjobb választás. A 35 oldal percenként figyelemre méltó sebesség. Az alapkiépítésben duplex nyomtatás, 500 lapos univerzális papírkazetta szerepel és kivételesen felhasználó barát. Az USB vagy a párhuzamos csatolóval könnyedén csatlakoztatható, az FS-2020DN hálózati kártyával pedig ideális választás a kisebb munkacsoportoknak.

- 35 oldal/perc A4, 1.200 dpi felbontás
- beépített duplex egység
- 100 lapos kézi adagoló, 500 lapos papírkazetta
- 1.100 lapos maximális papírkapacitás (opcionálisan)
- PowerPC 440/533 MHz CPU, 128 MB-1 GB RAM
- USB és párhuzamos csatlakozás, opcionális hálózati csatoló
- közvetlen PDF nyomtatás USB Flash memóriáról
- kategóriájában kivételesen alacsony nyomtatási költség



Óvja környezetét és pénztárcáját a kétoldalas nyomtatással.

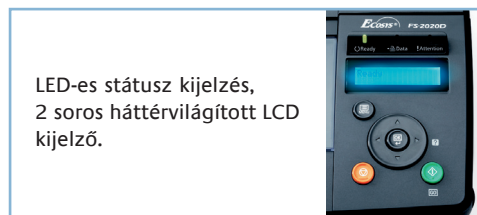

LED-es státusz kijelzés,
2 soros háttérvilágított LCD
kijelző.



FS-2020D/DN

A4 FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓ



Hosszú élettartamú alkatrészeivel az ECOSYS készülékek tartósak, csökkentik a költségeket, a karbantartási igényt és a kellékigényt. A kazettamentes rendszernek köszönhetően csak a tonert kell cserélni rendszeres időközönként. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy az igényeinek megfelelő kiépítésű készüléket használja.

Az integrált rendszer szoftver hosszútávú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú komponensei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

PRESCRIBE IIe

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logokat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

KM NetViewer

A KM NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

Status Monitor és Command Center

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

USB Host adapter

A PDF fájlok közvetlenül nyomtathatók USB Flash memóriáról (pl. pendrive) az USB host adapteren keresztül. A dokumentumok a nyomtató kezelőpaneljén kiválaszthatóak. Nincs szükség számítógépre.

Általános jellemzők

Élettartam:

900.000 oldal vagy 5 év

Havi terhelés:

max. 150.000 oldal

Karbantartási ciklus:

300.000 oldal

Technológia:

KYOCERA ECOSYS lézer

Sebesség:

35 oldal/perc A4

Felbontás:

1.200 dpi

Felfűtési idő:

max. 17 másodperc bekapcsolástól

Első oldal:

max. 9 másodperc

Méret (Szél. × Mély. × Mag.):

382×394×285 mm

Súly:

kb. 16,2 kg (készülék)

Tápellátás:

220/240 V, 50/60 Hz

Fogyasztás:

nyomtatás: 560 W
készítenlét: 9,2 W
energia takarékos (ECOpower): 5,7 W

Zajszint (ISO 7779 / ISO 9296):

nyomtatás: 52 dB(A)
készítenlét: 29 dB(A)

Tanúsítványok:

GS, TÜV, CE
A készülék az ISO 9001 minőségi, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készül.
RoHS kompatibilis

Papírkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás:

100 lapos kézi adagoló tálca: 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Egyéni (70×148–216×356 mm)

500 lapos univerzális papírkazetta: 60–120 g/m²;

A4, A5, B5, Letter, Legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm)

Maximális kapacitás opciókkal: 1.100 lap

Duplex egység:

Támogatott papírtípusok: A4, A5, B5, Letter, Legal,
Egyéni (140×210–216×356 mm), 60–120 g/m²

Kimeneti kapacitás:

250 lap

Vezérlés

CPU:

PowerPC 440/533 MHz

Memória:

128 MB RAM (1 GB-ra bővíthető opcionálisan)

Standard csatlók:

nagysebességű kétirányú párhuzamos (IEEE 1284),
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host adapter, foglalat a
bővítőkárttyáknak (hálózati kártya, merevlemez),
CompactFlash® kártya foglalat

Vezérlőnyelv:

Prescribe IIe

Emulációk:

PCL6/PCL5c (PIL-lel), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis),
PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, Diablo 630

Operációs rendszer:

Összes jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X
10.2 vagy újabb, UNIX, LINUX

Karakterkészletek, vonalkódok:

93 PCL/PostScript, 8 Windows Vista, 1 bitmap karakter-
készlet, 45 egydimenziós vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128)
automatikus checksum generálással, 1 kétdimenziós
vonalkód (PDF-417) PRESCRIBE alatt.
PCL és további vonalkódok (opcionális)

Felhasználói kódok:

100

Opciók

PF-310 papírkazetta:

max. 500 lap; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,
Egyéni (148×210–216×356 mm)

Memória bővítés:

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 GB

CompactFlash® kártya:

1 foglalat (max. 4 GB) űrlapok nyomtatásához,
karakterkészletek, logók, makrók tárolására

USB Flash memória:

PDF közvetlen nyomtatás támogatása USB Host adapteren

HD-5a merevlemez:

40 GB (dokumentum kezelés)

Opcionális csatlók

IB-31: 10BaseT/100BaseTX (RJ-45)

PS159: vezeték nélküli hálózat (802.11b/g)

PS1109 (Gigabit): 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129 (optikai): 100BaseSX (SC)

PS1129 (optikai, Gigabit): 1000BaseSX (SC)

Egyéb

CB-310 gépszal

Kellékek, karbantartás

Starter toner:

6.000 oldal (A4, ISO/IEC 19752 szerint)

TK-340:

Microfine toner (12.000 oldal - A4 ISO/IEC 19752 szerint)

MK-340 maintenance kit

maintenance kit (300.000 oldal)

Modell variációk

FS-2020DN

FS-2020D+IB-31 hálózati kártya (10BaseT/100BaseTX)

Garancia

2 év vagy 300.000 oldal (amelyik előbb bekövetkezik).



Az Ön KYOCERA partnere:



KYOCERA MITA Europe B.V. www.kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation www.kyoceramita.com
GLOBAL-UNION Irodátechnikai Kft. www.kyocera.hu www.globalunion.hu

A KYOCERA nem vállal felelősséget az adatlapon szereplő információkban előforduló hibákért.
A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

