


TERET AD MÁS IRÁNYÚ GONDOLATAINAK

Mint minden Kyocera multifunkciós berendezés, ez a kompakt, hatékony és sokoldalú készülék is a hosszú évek nyomtatási, másolási és szkennelési tapasztalatainak eredménye. Az ECOSYS technológiának köszönhetően ez az asztali készülék költséghatékony üzemelést biztosít forgalmas irodai környezetben is. Biztosítja, hogy gondolatai ne az eszközei körül forogjanak.

- helytakarékos kialakítás
- 16 A4 oldal/perc
- színes szkennelés
- nagysebességű USB 2.0 csatló
- hosszú élettartamú alkatrészek, egyszerű karbantartás

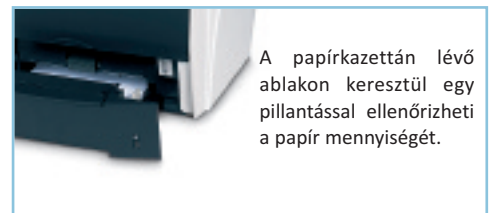

FS-1016MFP

A4-ES MONOKRÓM MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK



Az ECOSYS készülékek tervezésekor a direkt és indirekt költségek (karbantartás, adminisztráció, kellékanyagok) minimalizálása volt a fő szempont. Az ECOSYS technológia a különösen tartós alkatrészekre épül. A dob, a developer és a fixáló egység élettartama 100.000 oldalra lett tervezve. A tonerkazetták készülékekkel ellentétben csak maga a toner cseréje szükséges, mely így a legalacsonyabb lapköltséget eredményezi kategóriájában. Az ECOSYS készülékek kimondottan környezetbarátok.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Technológia: Kyocera ECOSYS, lézer
Háttérvilágítású LCD kijelző: 2 soros, soronként 16 karakter
Sebesség: 16 A4 oldal/perc (nyomtatás/másolás)
Felbontás: 600×600 dpi (nyomtatás/másolás)
Első másolat: legfeljebb 12 másodperc üveglapról, legfeljebb 14 másodperc dokumentum adagolóból
Első nyomtatás: legfeljebb 11 másodperc
Felfűtési idő: 25 másodperc bekapcsolástól
Terhelhetőség: max. 10.000 oldal/hó, javasolt átlagterhelés 1.500 oldal/hó
Tápellátás: 220 ~ 240 V váltóáram, 50/60 Hz
Fogyasztás: másolás/nyomtatás: 341 W, készenlét: 20 W, energiatakarékos (ECOpower): 10 W
Zajszint (ISO 7779): másolás/nyomtatás: 60.8 dB(A), készenlét: 40 dB(A)
Méret: (Szél. × Mély. × Mag.): 476×392×489 mm
Súly: kb. 15 kg (tonerrel együtt)
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE
A termék megfelel az ISO 9001 minőségi előírásoknak és az ISO 14001 környezetvédelmi irányvonalaknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden, az alábbiakban említett kapacitás adat 80 g/m² súlyú papírra értendő, melynek vastagsága nem haladja meg a 0,11 mm-t. Kérjük normál üzemeltetési feltételek mellett a Kyocera által javasolt papírt használni.

Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papírkazetta (60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 148×210 mm-216×356 mm),
1 lapos kézi adagoló tálca (60-163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, egyéni: 70×148-216×356 mm)
Dokumentum adagoló: 50 lap (60-105 g/m², 114,3×139,7 mm-216×356 mm)
Kimeneti kapacitás: 100 lap

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Legnagyobb formátum: Legal a dokumentum adagolóból, A4, Letter az üveglapról
Folyamatos másolás: 1-99
Memória: 32 MB
Zoom tartomány: 25-400%-ig 1%-os léptékkel
Nagyítási arányok: 2 kicsinyítés / 2 nagyítás: [64% (Letter → Statement), 70% (A4 → A5), 129% (Statement → Letter), 141% (A5 → A4)]
Digitális funkciók: egyszer olvas - többször nyomtat, elektronikus szortírozás, egybemásolás (2 az 1-re, 4 az 1-re), festéktakarékos üzemmód (ECOcopy)
Fényerő beállítás: kézi, 7 lépésben
Képjavitás: szöveg+fotó, szöveg, fotó

NYOMTATÁSI JELLEMZŐK

Processzor: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Memória: 32 MB
Emulációk: gazda alapú nyomtató kártya (GDI) Windows 98, ME, 2000, XP operációs rendszerekhez

CSATOLÓK

Beépített csatoló: USB 2.0 (nagysebességű) nyomtatási és szkennelési funkciókhoz

SZKENNELÉSI JELLEMZŐK

Funkciók: küldés PC-re, küldés e-mailben, TWAIN
Beolvasási sebesség: 5 oldal/perc (300 dpi, A4, text, fekete-fehér), 4 oldal/perc (színes)
Felbontás: Fizikai felbontás: legfeljebb 1.200×1.200 dpi 8 bit/dot (szürkeárnyalat), 24 bit/dot (színes)
Szoftveres interpoláció: legfeljebb 2.400 dpi
Legnagyobb formátum: Legal (dokumentum adagolóból), A4, Letter (üveglapról)
Képjavitás: szöveg, fotó, szöveg+fotó, OCR
Támogatott formátumok: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Számítógépes környezet: IBM PC/AT kompatibilis
Platform: Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Mellékelt szoftverek: PaperPort Deluxe 9.2

OPCIÓK

IB-110 hálózati nyomtató szerver: külső csatoló nyomtató/szkennelési funkciókhoz Windows® 2000, XP rendszerekhez

KELLÉKEK / KARBANTARTÁS

Kezdő toner: 3.000 oldal (ISO/IEC 19752)

TK-110: mikroszemcsés toner (6.000 oldal - ISO/IEC 19752)
DK-110: drum kit (100.000 oldal)

GARANCIA

Alapértelmezésben 2 év. A dobra és a developerre a Kyocera 3 évig vagy 100.000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik) vállal garanciát, amennyiben a készülék az előírásoknak megfelelően lett használva és tisztítva.

A készülékhez 3 évre kiterjeszthető helyszíni garancia vásárolható.



Az Ön Kyocera Partnere:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan

FS-1016MFP - Magyar - 8DSH1016. A Kyocera nem vállal felelősséget a fenti adatokban előforduló hibákért. A fenti adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

